

Étapes d'enclenchement d'un parcours de tram

Commande par le conducteur



Transmission

Système Capsys



API

- Gère les demandes de parcours
- Traite la logique de fonctionnement
- Communique avec la supervision



APS

- Zone libre (compteurs d'essieux)
- Aiguilles disponibles
- Aucun conflit
- Pas de défaut



Interface sécuritaire

Relais SIL4

- Contrôle de la position des aiguilles
- Contrôle de la prise en manuel des aiguilles motorisées
- Commande de l'indication d'autorisation de parcours



Interface sécuritaire

Racks compteurs d'essieux


- Permettent de compter les essieux entrant ou sortant d'une zone
- Assurent la détection sécuritaire



Équipements à la voie


Aiguilles

- Permettent de changer de voie

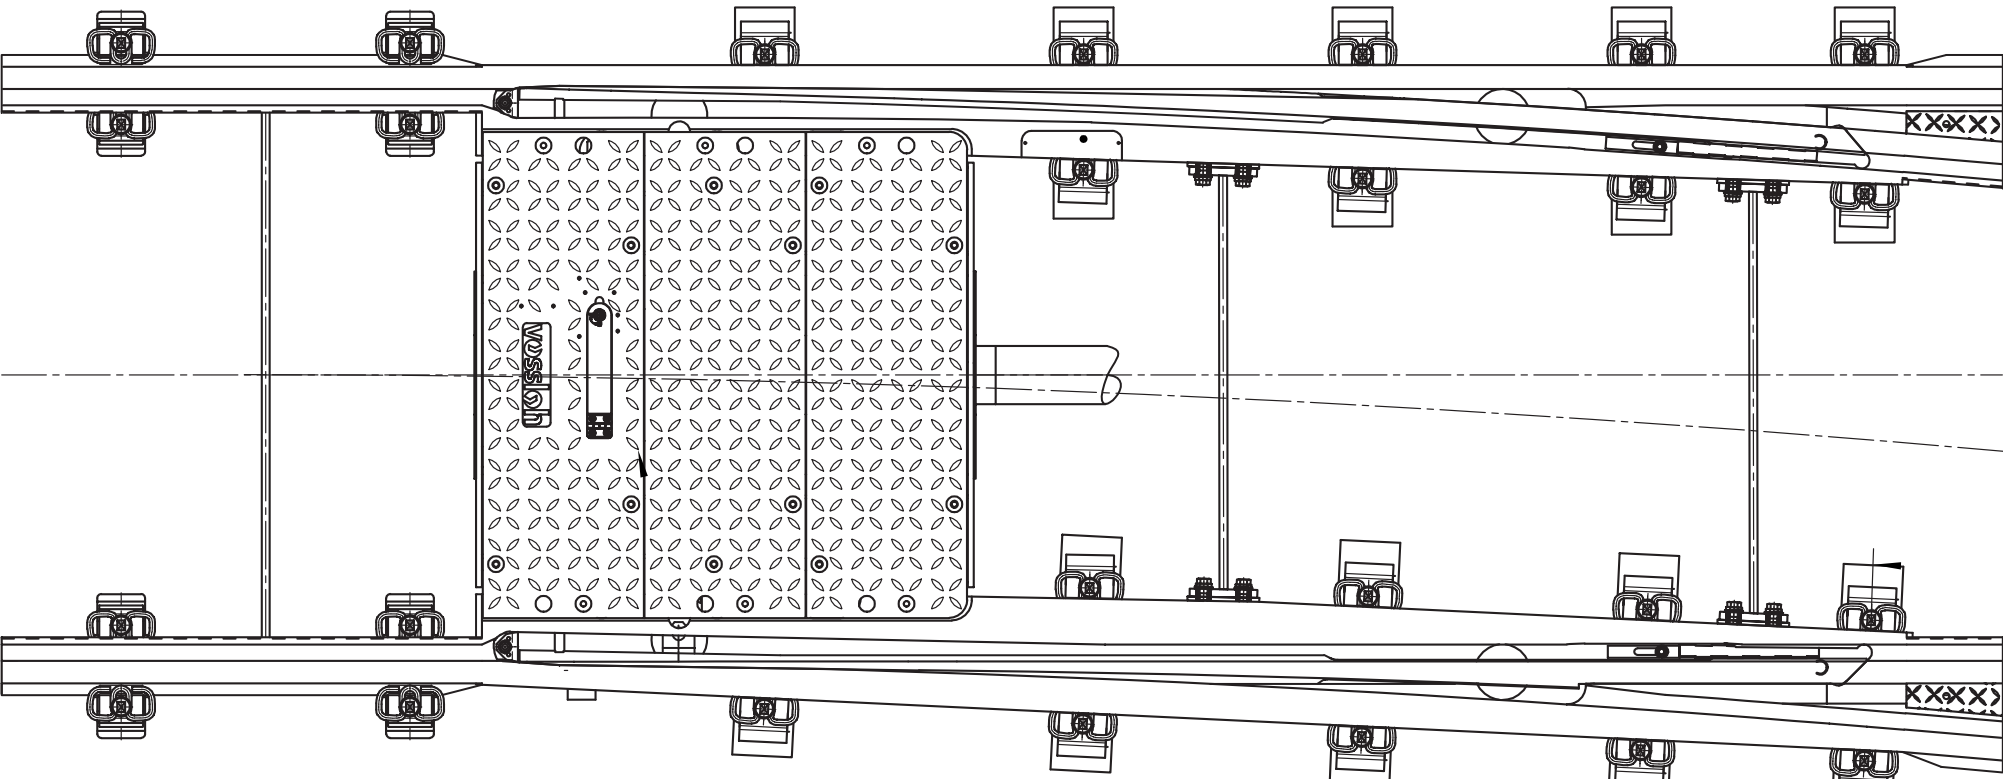

Signaux

- Information de la position des aiguilles
- Autorisation de parcours

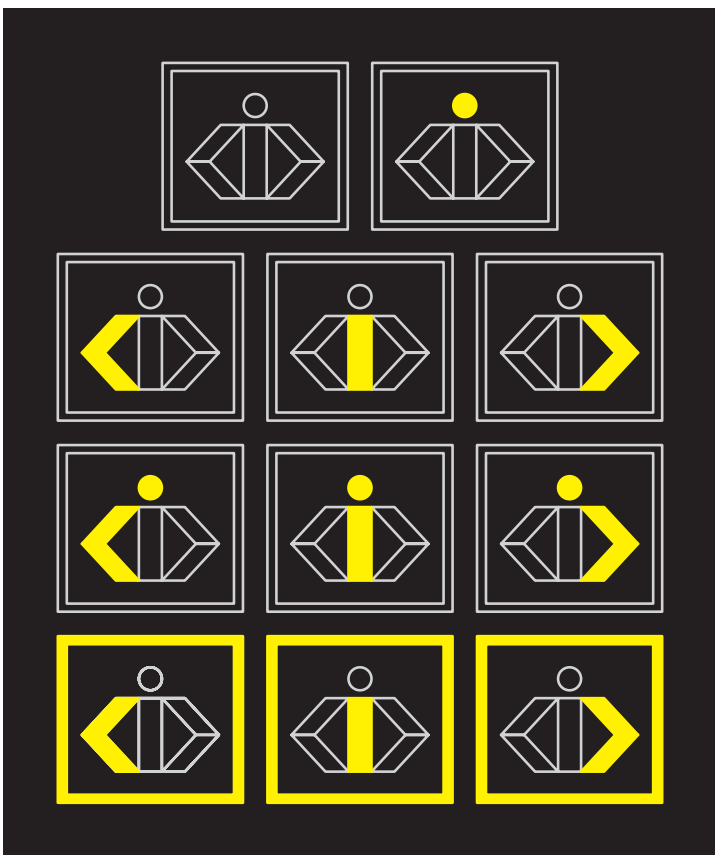

Points de comptage

- Détection des essieux qui passent dessus

